



HANBUD

Jumtu segumu katalogs

gudri būvējošiem



Jumta seguma izvēlei ir jābūt pārdomātai un gudrai.

Nekas nenotiek uzreiz... katru dienu Jūs izkāpjat no gultas, ejat uz darbu, pēc tam mājas, bērni, ģimene. Jūs cenšaties atrast laiku savām interesēm — skriešanai, ģitāras spēlei, gleznošanai, gatavošanai, dejām, galda spēlēm vai grīlēšanai. Pa ceļam miljoniem lietu, darbu un notikumu, dzīve skrien un Jūs kopā ar to. Bet noteiktas izvēles prasa laiku un aukstu galvu.



Būvējot mājas, grūti to darīt uz labu laimi, improvizējot un darbojoties bez plāna. Informācijas gūzmā ir viegli apmaldīties. Svarīgākais, lai neļautu sev sajaukt galvu, palikt par sevi un gudri izvēlēties.

Ja Jūs vēlaties izdarīt labāko izvēli, tad mūsu jumtu segumi pilnībā apmierinās Jūsu prasības. Mēs apzināmiem, ka būvniecības izmaksas nekad nebeidzas. Mēs tās samazinām līdz minimumam, piedāvājot lieliskus izstrādājumus par pievilcīgu cenu.

Pat ja Jūs nav laimējis loterijā, Jūs varat sev atļauties pārklājumu **PREMIUM**. Jūsu jumts būs mūsu visu lepnums, un Jums būs pilnīgs miers un 50 gadu garantija.

Jumts jāizvēlas ar galvu, tikai jāzina kur un ar ko. Apmeklējiet mūs, pazvaniet, uzrakstiet mums. Mēs Jums par visu pastāstīsim, sniegsim padomu, palīdzēsim. Šādu apkalpošanu Jūs neatradīsiet nekur citur. **HANBUD** komanda ir cilvēki ar aizrautību — tādi kā Jūs.

Izdarīsim to kopā, tā būs vislabāk.



1. jumts ir izvēle	3
2. modulveida dakstiņveida paneli	4
3. retto - modulveida dakstiņveida paneli	6
4. moderno - modulveida dakstiņveida paneli	8
5. vena modular - modulveida dakstiņveida paneli	10
6. pēc izmēra griezti dakstiņveida paneli	12
7. argilla - pēc izmēra griezti dakstiņveida paneli	14
8. malta - pēc izmēra griezti dakstiņveida paneli	16
9. vena - pēc izmēra griezti dakstiņveida paneli	18
10. paneli ar ieloci PHR revolution 355 / 560	20
11. jumta apdares elementi — paneli ar ieloci	30
12. trapecveida paneli	32
13. jumta apdares elementi	34
14. krāsu gamma	38
15. aizsargpārklājumi	39
16. iespēju komforts	40
17. tehniskie parametri	41
18. nekāts pats par sevi nenotiks, proti dažī vārdi par mums	42




Katram risinājumam ir savas priekšrocības.



jums ir izvēle


modulveida dakstiņveida paneli



retto




moderno



vena modular


pēc izmēra griezti dakstiņveida paneli



argilla



malta



vena

trapecveida paneli



T3 - T55

panelis ar ieloci



355



560



Krāsu gammu un informāciju par aizsargpārklājumiem Jūs atradīsiet 38.–39. lpp.

moduļveida dakstiņveida paneļi — ideāls pielāgojums

Būvējot savā dzīvē svarīgāko vietu, Jūs to darāt, cik labi vien spējat. Ar tiem, kas tikpat labi kā Jūs saprotat drošības un komforta nepieciešamību, nodrošinot labākos pieejamos risinājumus.

Katram, neatkarīgi no tā, kur viņš pašlaik virzās. Mums ir kopīgs mērķis.



HANBUD moduļveida dakstiņveida paneļi ir:

- viegli pieejamas ērtas, viendabīgas loksnes,
- vienkārša transportēšana un izkraušana uz EURO tipa paletes,
- ātrā un vienkārša uzstādīšana, pateicoties nelieliem loksnes izmēriem.



Uzkāpt uz jumta nav nekāda māksla...
Bet uzkāpt uz jumta, kas pārklāts ar moduļveida
dakstiņveida paneļiem **retto**, ir kā staigāt starp zvaigznēm.
It kā nekas, bet tas maina visu.

retto ir māksla apvienot sapņus ar to īstenošanu, klasiku ar
modernumu, kur smalki štancējumi izceļ katras ēkas formu,
vienlaikus piešķirot tai individuālo raksturu.
Jūsu raksturu.

No jumta var redzēt vairāk,
un zem jumta notiek brīnumi.

retto

Nenovecojoši risinājumi vienmēr izskatās labi.

Vai Jūs zināt, ka moduļveida dakstiņveida paneļi **retto** ir:

- siltuma pilna plakānu dakstiņu forma, kas ir ideāla ģimenes mājai;
- liels efektīvai platums samazina nepieciešamo lokšņu skaitu;
- ērta transportēšana, izkraušana un uzglabāšana;
- augsta izturība pret koroziju un laika apstākļu iedarbību.



KVALITĀTES
garantija



Vienkārša
UZSTĀDĪŠANA




KERAMISKO
dakstiņu raksts



SISTĒMA
no water
pirmās lokšnes
izliekums, ūdens iekļūšanas
zem dakstiņveida paneļiem
neiesamība

tehniskie dati


profila augstums	58 mm	lokšnes garums	720 mm
štancējuma augstums	35 mm	moduļa garums	350 mm
izmantojamais platums	1100 mm	moduļa svars(0,5 mm)	3,5 kg
kopējais platums	1180 mm	minimālais jumta slīpums	14°

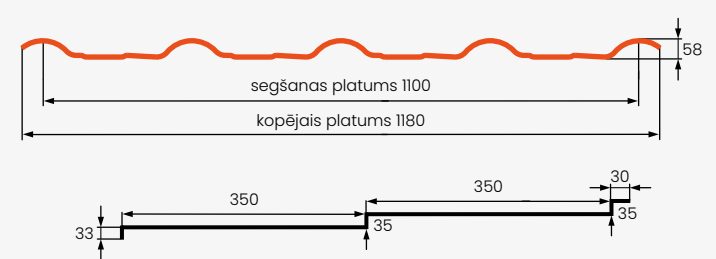

Krāsu gammu un informāciju par aizsargpārklājumiem Jūs atradīsiet 38.–39. lpp.

Atcerieties, ka modulveida dakstiņveida paneļi **moderno** ir:

- smalki štancējumi, kas ir ideāli piemēroti modernam un klasiskam stilam,
- liels efektīvai platums, kas samazina nepieciešamo lokšņu skaitu,
- ērta transportēšana, izkraušana un uzglabāšana,
- augsta izturība pret koroziju un laika apstākļu iedarbību.

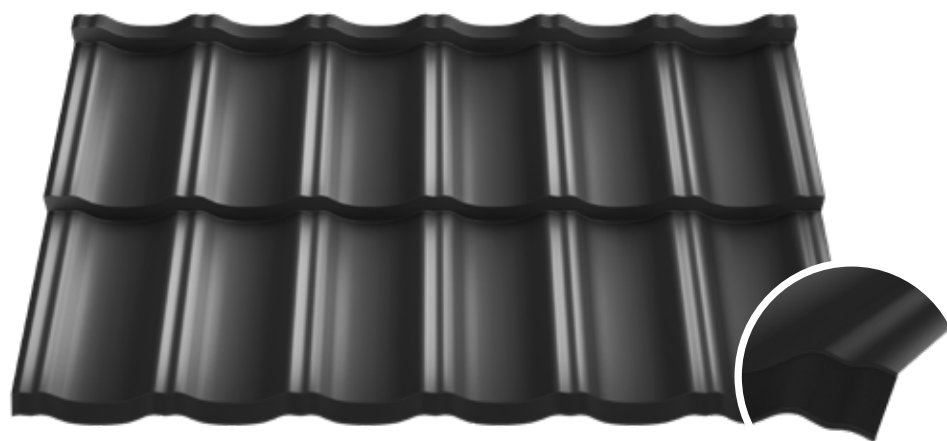

KVALITĀTES
garantija



Vienkārša
UZSTĀDĪŠANA




Universāls
RAKSTS



SISTĒMA
no water
pirmās loksnes
izliekums, ūdens ieplūšanas
zem dakstiņveida paneļiem
neesamība

tehniskie dati

profila augstums	53 mm	loksnes garums	720 mm
štancējuma augstums	35 mm	moduļa garums	350 mm
izmantojamais platums	1150 mm	moduļa svars(0,5 mm)	3,3 kg
kopējais platums	1210 mm	minimālais jumta slīpums	14°

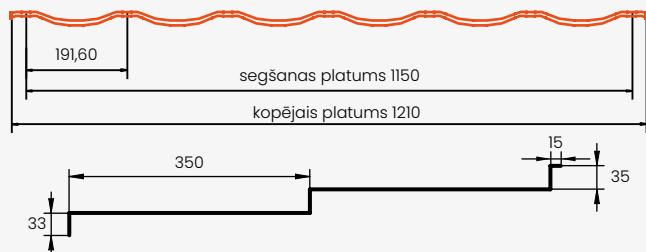

■ Krāsu gammu un informāciju par aizsargpārklājumiem Jūs atradīsiet 38.–39. lpp.





vena modular — kā jūras viļņi krastā saulrietā.

Unikāli, pielāgoti un ēkas formas izceļoši. Tie ir kā skaistākais iesaiņojums īpašai dāvanai svarīgākajam cilvēkam pasaulē.

To universāla forma un vienkārša uzstādīšana ir labas izvēles ilgiem gadiem kodols. Tie noderēs gan modernā arhitektūrā, gan klasiskās ēkās.


Tā visādā ziņā ir gudra izvēle.

vena modular

Nenovecojoši risinājumi vienmēr izskatās labi.

Vai Jūs zināt, ka moduļveida dakstiņveida paneli **vena modular** ir:

- nenovecojoša un minimālistiska forma,
- kapilāra rieva, kas atvieglo lietus ūdens novadīšanu,
- universāls un nenovecojošs izskats,
- augsta izturība pret koroziju un laika apstākļu iedarbību,
- ērta transportēšana, izkraušana un uzglabāšana;

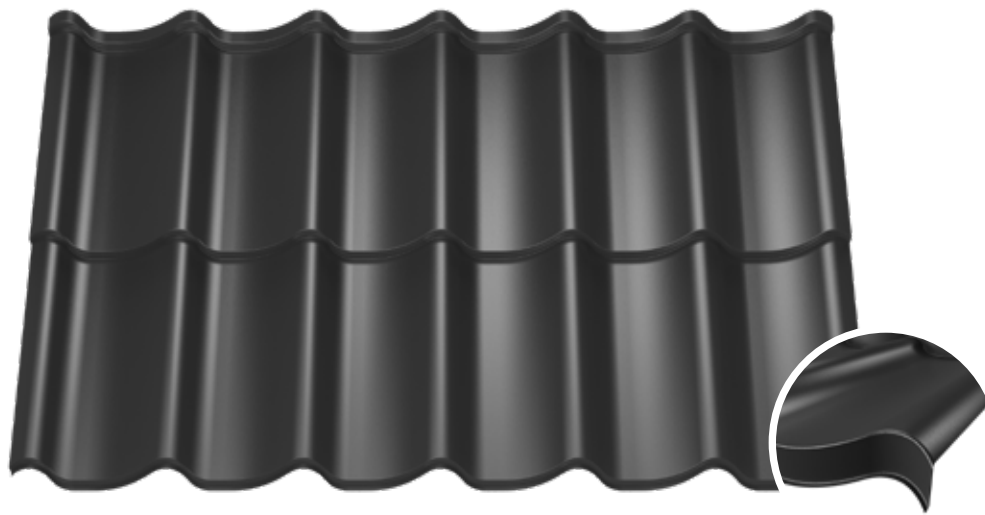

**KVALITĀTES
garantija**



**Vienkārša
UZSTĀDĪŠANA**



**Nenovecojošs
RAKSTS**




**Bez ūdens
no water**

pirmās loksnes
izliekums, ūdens leplūšanas
zem dakstiņveida paneļiem
neesamība

tehniskie dati

profila augstums	54 mm	moduļa garums	350 mm
štancējuma augstums	30 mm	loksnes garums	720 mm
izmantojamais platums	1135 mm	moduļa svars(0,5 mm)	3,50 kg
kopējais platums	1195 mm	minimālais jumta slīpums	14°

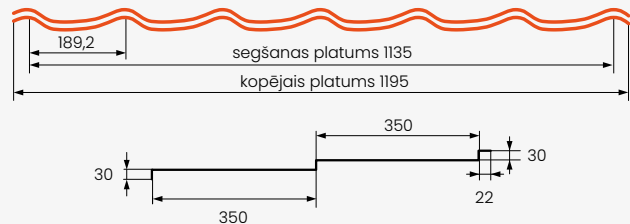

Krāsu gammu un informāciju par aizsargpārklājumiem Jūs atradīsiet 38.–39. lpp.

dakstiņveida paneļi pēc izmēra — iespējas bez ierobežojumiem

Cik daudz emociju izraisa skaists skats, kas sniedzas līdz horizontam,...
...tik daudz iespēju ir pēc izmēr grieztajiem paneļiem, kas pielāgoti
noteiktām vajadzībām.



Pēc izmēra griezti dakstiņveida paneļi

- aizsargpārklājumi, kas pielāgoti Jūsu vajadzībām,
- plaša modeļu un krāsu izvēle,
- lokšņu garums, kas pielāgots jumta slīpei.

ārgilla

Jums, kas segts ar ideālu.

Vai Jūs zināt, kā dakstiņveida paneļi **argilla** ir:

- siltuma pilna plakānu dakstiņu forma, kas ir ideāla ģimenes mājai,
- nenovecojošs izskats, kas atgādina keramiskus dakstiņus,
- augsta izturība pret koroziju un laika apstākļu iedarbību.



KVALITĀTES
garantija



Vienkārša
UZSTĀDĪŠANA



PĒC IZMĒRA
griezts
izstrādājums




KERAMISKO
dakstiņu raksts




Bez ūdens
no water
pirmās loksnes
izliekums, ūdens ieplūšanas
zem dakstiņveida paneļiem
neiesamība

tehniskie dati – pieejamie moduļi 350/30; 400/30

profila augstums	58 mm	moduļa garums	350 mm / 400 mm
štancējuma augstums	30 mm	min. loksnes garums	470 mm / 520 mm
izmantojamais platums	1100 mm	maks. ieteicamais loksnes garums	5000 mm
kopējais platums	1180 mm	minimālais jumta slīpums	14°

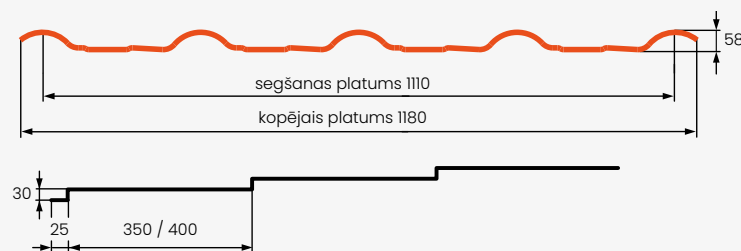

Krāsu gammu un informāciju par aizsargpārklājumiem Jūs atradīsiet 38.–39. lpp.
Maks. ieteicamais loksnes garums, kas pieņemts 0,50 mm loksnes biezumam, – vairāk informācijas 41. lpp.

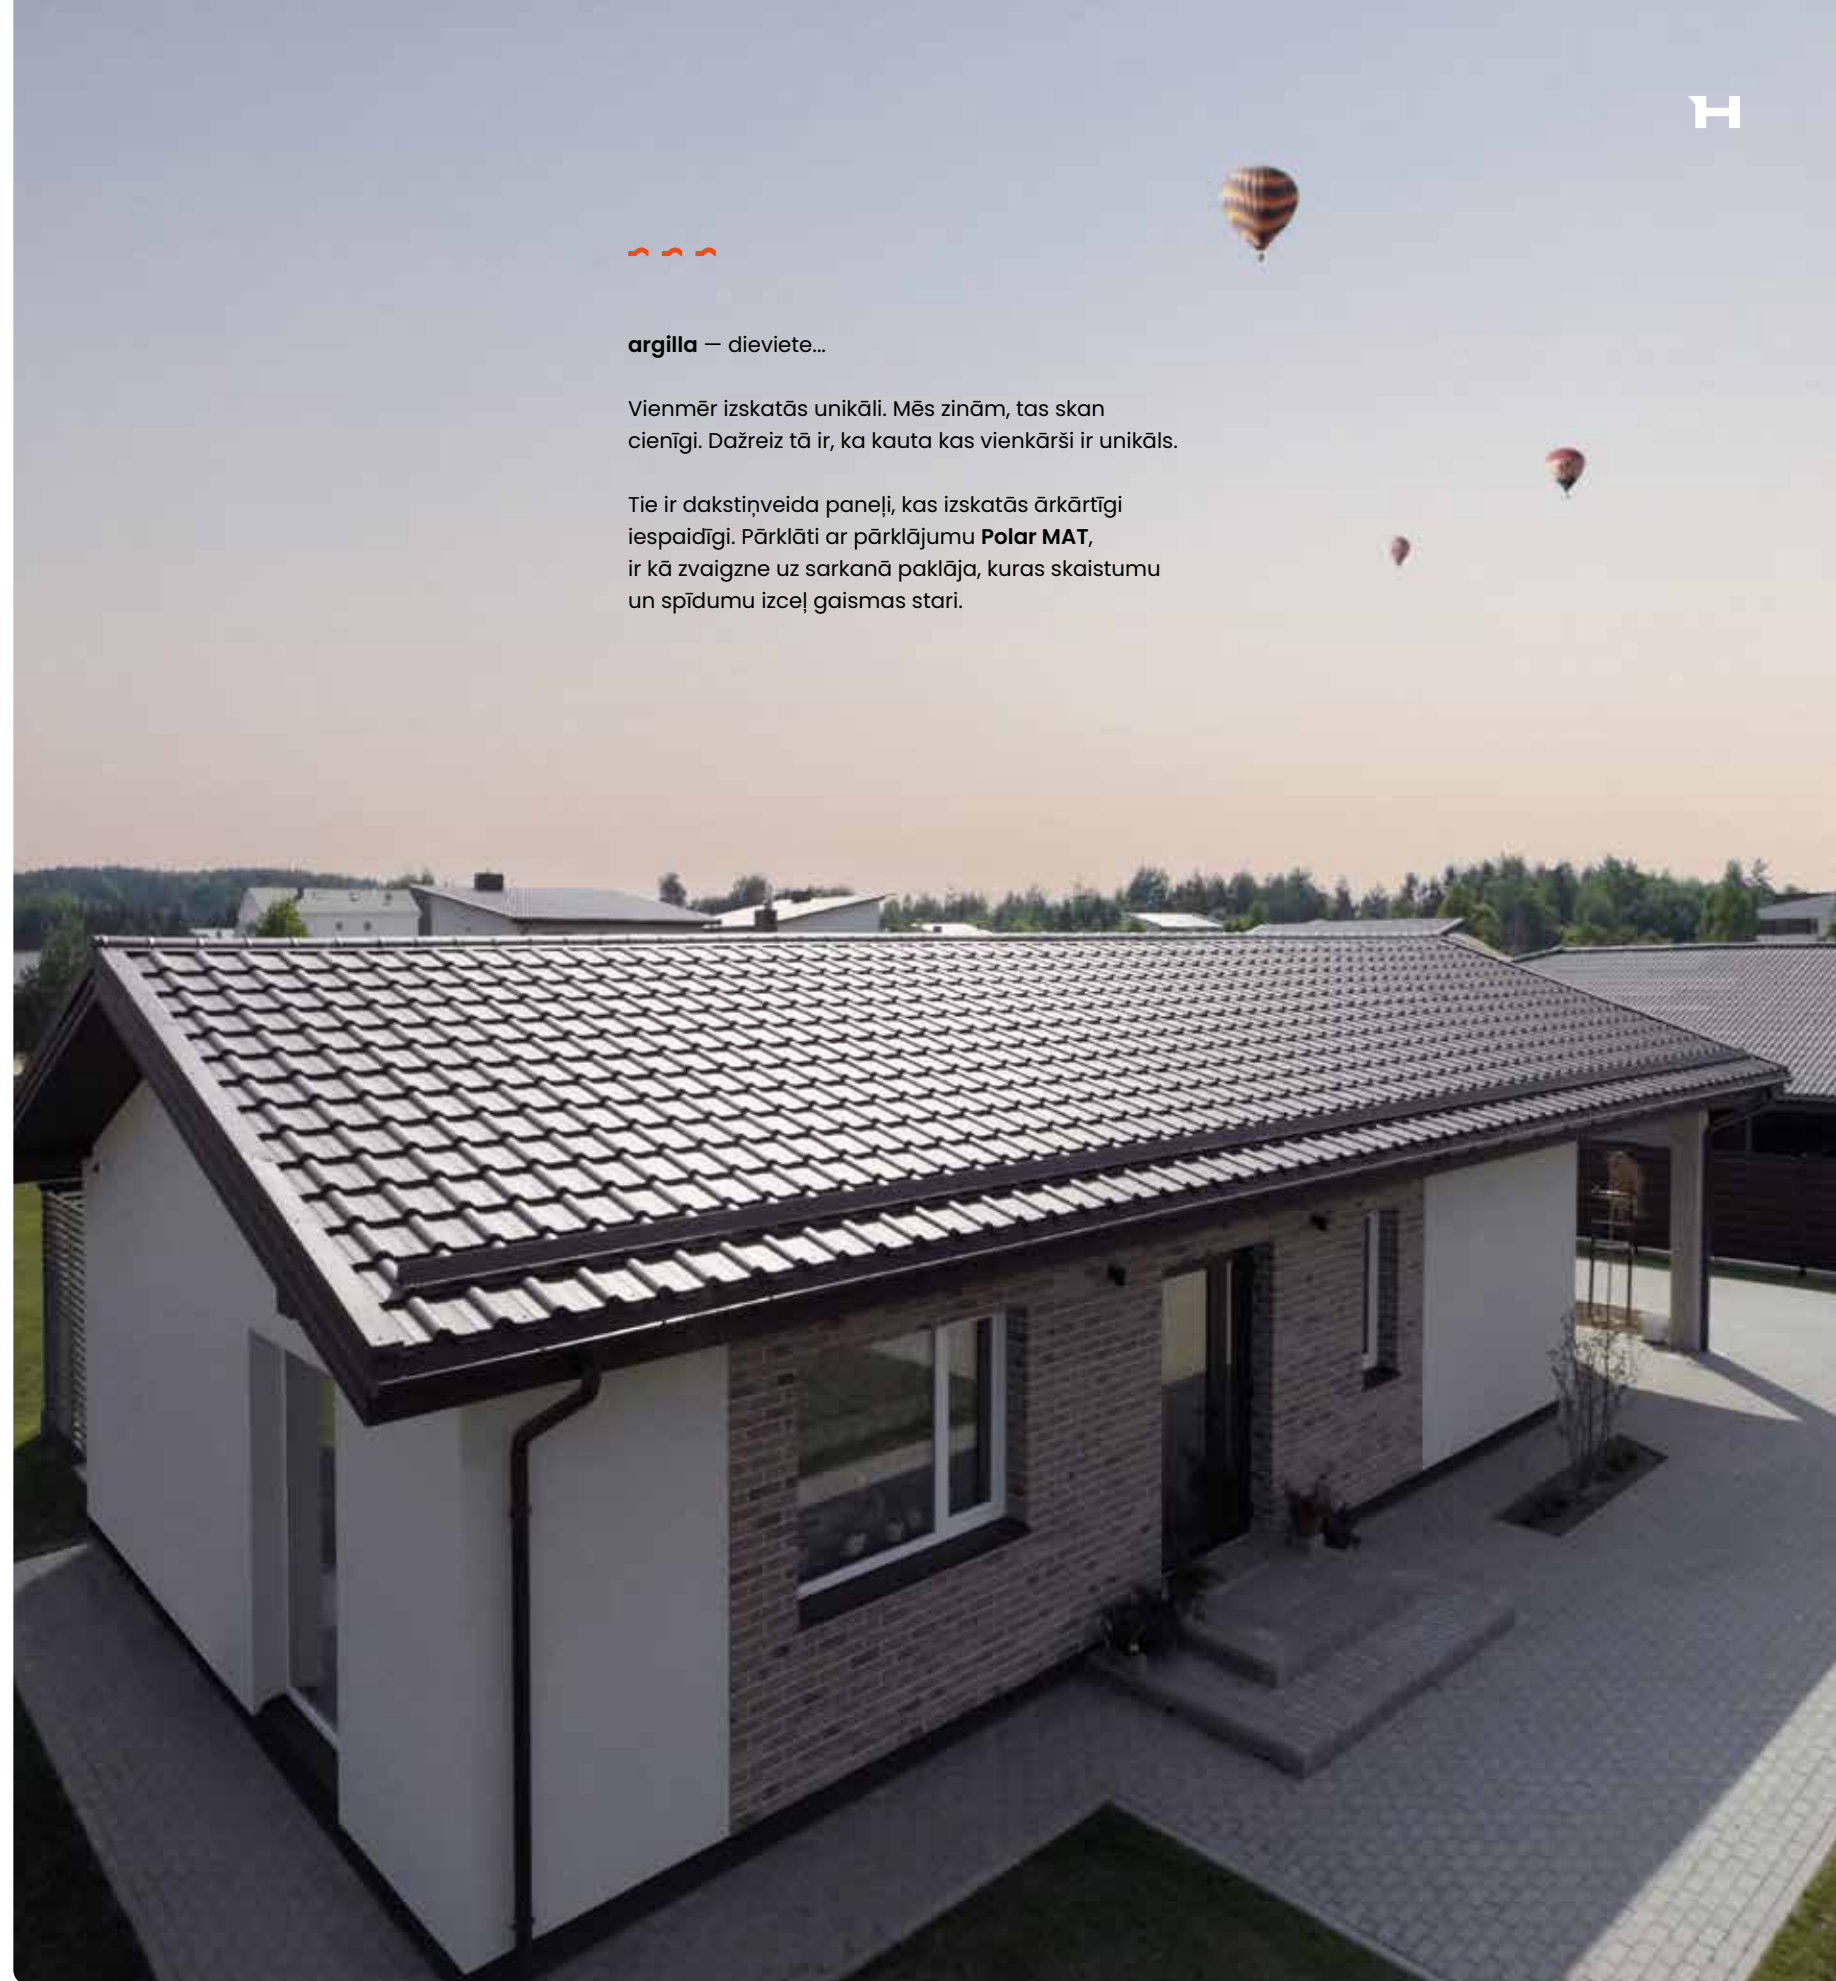



malta ir moderni dakstiņveida dakstiņi, kas ir ilggadējās pieredzes jumtu segumu projektēšanā uz izgatavošanā rezultāts.

Tieši pieredze ļauj pieņemt pareizus lēmumus. Tas ir kā lidojuma ar moto paraplānu, kur vissvarīgākais ir uzticēt sev pašam.

Kad gudrais lēmums jau pieņemts, var mierīgi lidot mākoņos.

malta

Pieredze un prakse ir labs apvienojums.

Atcerieties, ka dakstiņveida paneli **malta** ir:

- smalki štancējumi, kas ir ideāli piemēroti modernam un klasiskam stilam,
- augsta izturība pret koroziju un laika apstākļu iedarbību,
- loksnes garums, kas pielāgots jumta slīpes izmēriem.



KVALITĀTES
garantija



Vienkārša
UZSTĀDĪŠANA



PĒC IZMĒRA
griezts
izstrādājums




Moderns
DIZAINS



Pievilcīga
CENA

tehniskie dati - pieejamie moduļi 350/30; 400/30

profila augstums	48 mm	moduļa garums	350 mm / 400 mm
štancējuma augstums	30 mm	min. loksnes garums	470 mm / 520 mm
izmantojamais platums	1150 mm	maks. ieteicamais loksnes garums	5000 mm
kopējais platums	1210 mm	minimālais jumta slīpums	14°

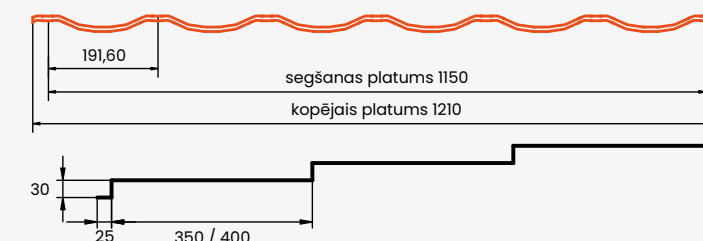

Krāsu gammu un informāciju par aizsargpārklājumiem Jūs atradīsiet 38.–39. lpp. Maks. ieteicamais loksnes garums, kas pieņemts 0,50 mm loksnes biezumam, – vairāk informācijas 41. lpp.

Moduļveida dakstiņveida paneļi **vena** ir:

- smalka forma, kas atgādina viļņus saulrietā,
- ērta transportēšana, izkraušana un uzglabāšana,
- augsta izturība pret koroziju un laika apstākļu iedarbību.



KVALITĀTES
garantija



Vienkārša
UZSTĀDĪŠANA



PĒC IZMĒRA
griezts
izstrādājums



Smalka
FORMA



Pievilcīga
CENA

tehniskie dati

loksnes veids 350/15; 350/20; 400/20

štancējuma augstums 15 mm / 20 mm

profila augstums 39 mm / 44 mm

izmantojamais platums 1135 mm


kopējais platums 1195 mm

moduļa garums 350 mm / 400 mm

maks. ieteicamais

loksnes garums* 6000 mm

min. loksnes garums 470 mm / 520 mm

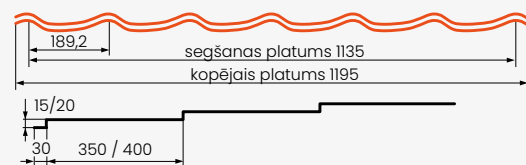

* maks. loksnes garums 7000 mm

tehniskie dati

loksnes veids 350/30; 400/30

štancējuma augstums 30 mm

profila augstums 54 mm

izmantojamais platums 1135 mm


kopējais platums 1195 mm

moduļa garums 350 mm / 400 mm

maks. ieteicamais

loksnes garums* 6000 mm

min. loksnes garums

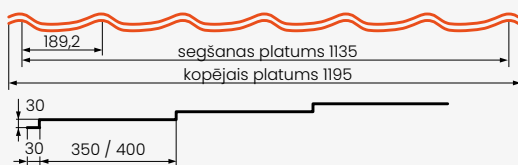

* maks. loksnes garums 7000 mm

Krāsu gammu un informāciju par aizsargpārklājumiem Jūs atradīsiet 38.–39. lpp.
Maks. ieteicamais loksnes garums, kas pieņemts 0,50 mm loksnes biezumam, — vairāk informācijas 41. lpp.

panelis ar ieloci
– gudri izvēlieties
modernus
risinājumus



Atcerieties, ka mēs nodrošinām Jums drošību ilgām gadiem un:

- piecus pieejamus štancējumu veidus, kas ļauj izvēlēties jumta izskatu,
- virkni sākotnēji sagatavotos elementus, kas atvieglo uzstādīšanu,
- inovatīvs iepakojanas veids, kas novērš lokšņu bojājuma risku.



Ja Jums ir jāizceļ skaistums...

Šaurais panelis ar ieloci **PHR 355 Revolution** ir jaunais izstrādājums **HANBUD** izstrādājumu sērijā **PREMIUM**. Lai apmierinātu Jūsu vajadzības, mēs nodrošinām Jums vēl vairāk iespēju, lai izceltu Jūsu māju unikalitāti. Vēl vairāk, lai neradītu ierobežojumus iezapņomas vietas būvniecībā. Jaunais panelis ar ieloci ir...

...izcils kā glazūra uz izsmalcinātākās kūkas ar cukuroto ķiršu piedevu.

PHR 355


Revolution panelis ar ieloci

Šaurajam panelim ar ieloci **PHR 355 Revolution** ir:

- izgriezumi, kas pielāgoti uzstādīšanas vajadzībām,
- dažādas krāsas, pārklājumu un apdares veidi,
- maskējošais pārsegs, kas nodrošina hermētiskumu,
- pielāgoti skrūvju izgriezumi,
- unikāls sprūdsavienojums.



KVALITĀTES
garantija

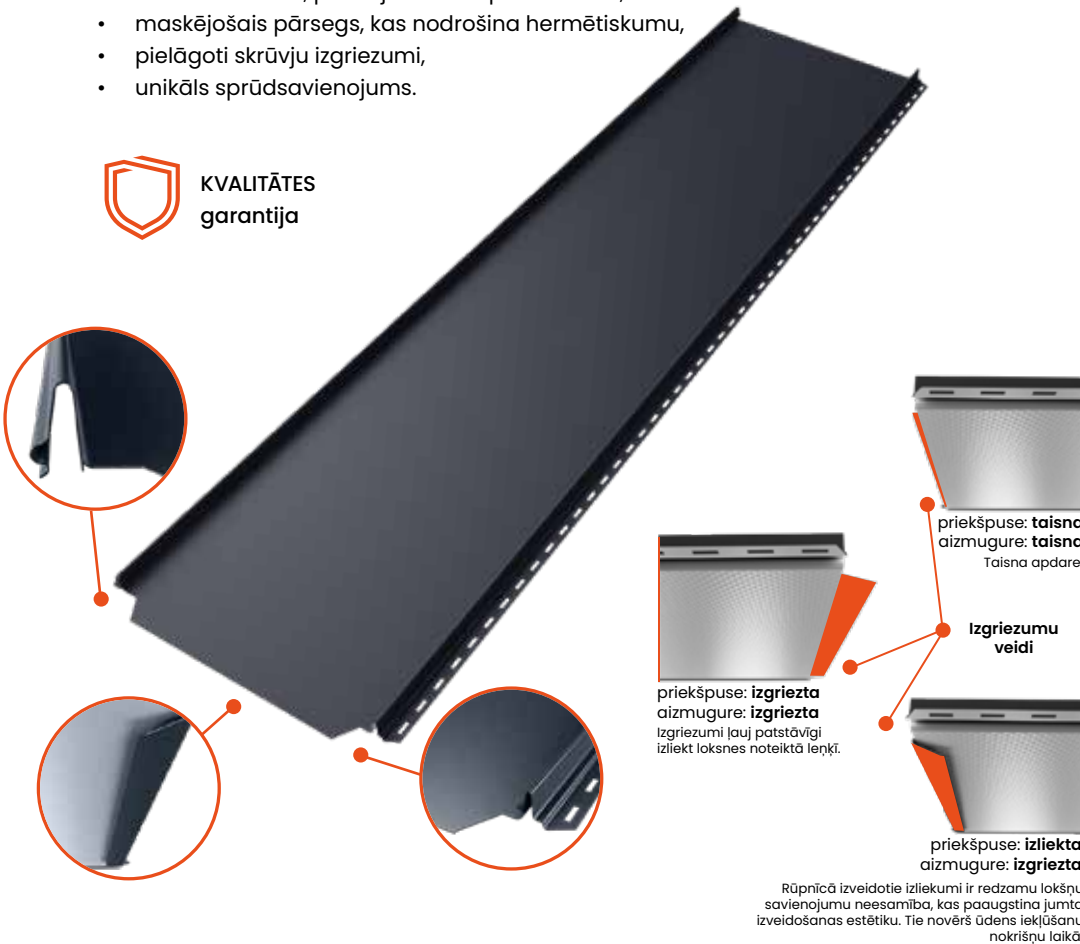

Rūpniecībā izveidotie izliekumi ir redzamu lokšņu savienojumu neesamība, kas paaugstina jumta izveidošanas estētiku. Tie novērš ūdens iekļūšanu nokrišņu laikā.

tehniskie dati

profila augstums	23 mm
izmantojamais platums	320 mm
kopējais platums	355 mm
min. lokšnes garums	500 mm
maks. ieteicamais lokšnes garums	11000 mm
lokšnes biezums	0,5 mm; 0,7 mm
min. jumta slīpums	8°




Universāls
PIELIETOJUMS



PĒC IZMĒRA
griezts
izstrādājums




Uzstādīšana
SISTĒMA
"KLIKŠKĪS"



Vēl vairāk iespēju — paneli ar ieloci PHR 355.

apdare *molet*

smalki štancējumi,
kas izceļ ēkas formu
un pastiprina loksnes

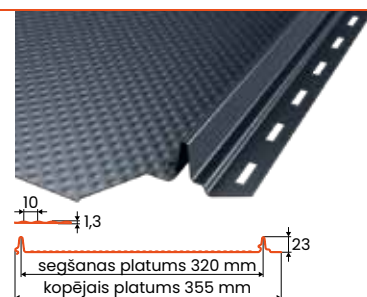


plakana apdare

apdare, ko novērtēs
vienkāršības, minimālisma
un formu harmonijas cienītāji




apdare mikrovilnis

šauri un gareni štancējumi,
kas padara dinamiskāku visa
paneļa izskatu

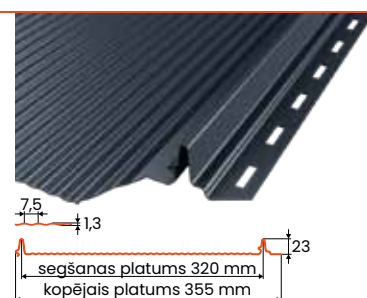


apdare trapecē

mājiens tradīcijas un nenovecojošas
metāla jumta segumu
elegances virzienā

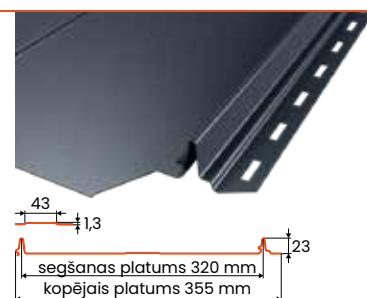

Paneli ar ieloci **PHR 560** un **PHR 355 Revolution** ir risinājums vispirms tiem,
kas meklē modernas iespējas. Ja Jūs esat atvērts jaunām tendencēm tirgū,
tad esat atradis sev ideālu izstrādājumu. Izvēlieties apdares veidu un ideāli
Jums piemērotu paneļu ar ieloci platumu.
Ērti un efektīvi ilgiem gadiem.

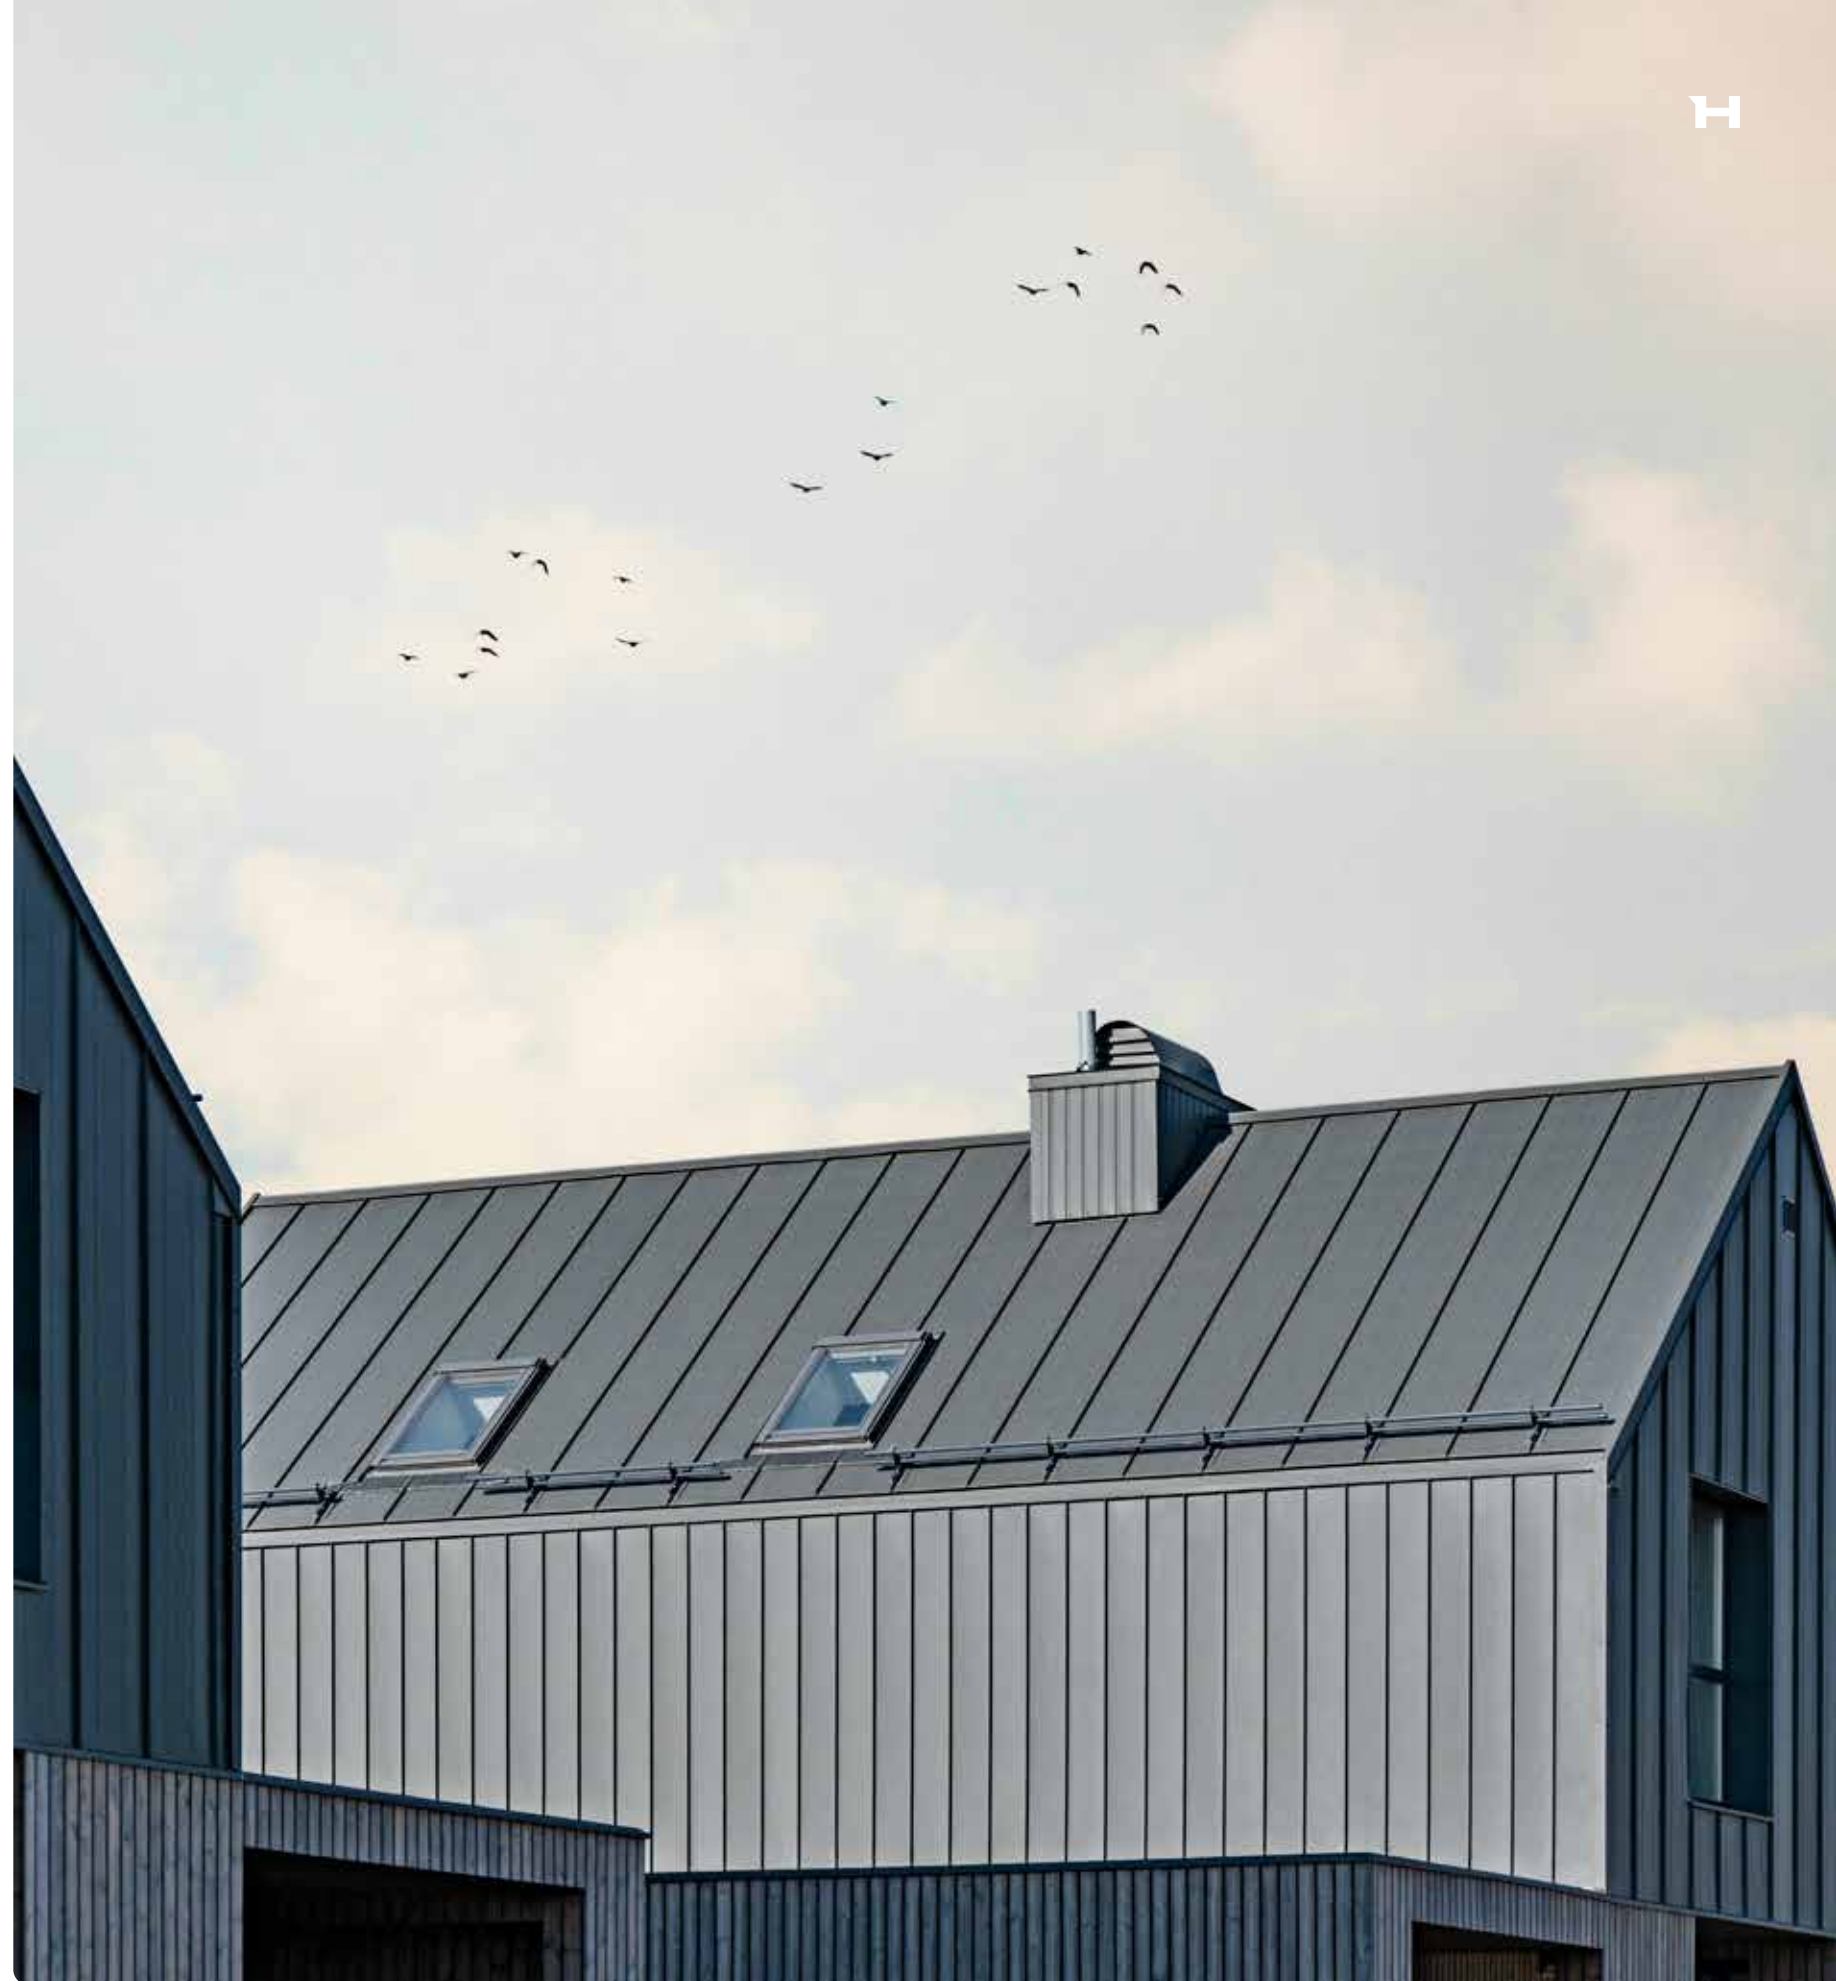



Kvalitāte un amierinātība...

Jumtu paneli ar ieloci **PHR 560 Revolution** ir **PREMIUM** klases izstrādājums, kas uzlabots tehnoloģiskā ziņā un pielāgots jaunākajām arhitektūras tendencēm.


Ideāls kā labākās kvalitātes kafija — pareizi pagatavota, maina realitātes uztveršanu.

PHR 560

Revolution panelis ar ieloci

Tas tiesa, ka platajiem paneļiem ar ieloci **PHR 560 Revolution** ir:

- dažādi izgriezum veidi, kas pielāgoti uzstādīšanas vajadzībām,
- dažādas krāsas, pārklājumu un apdares veidi,
- maskējošais pārsegs, kas nodrošina hermētiskumu,
- pielāgoti skrūvju izgriezum, kas nodrošina hermētiskumu,
- unikāls sprūdsavienojums.

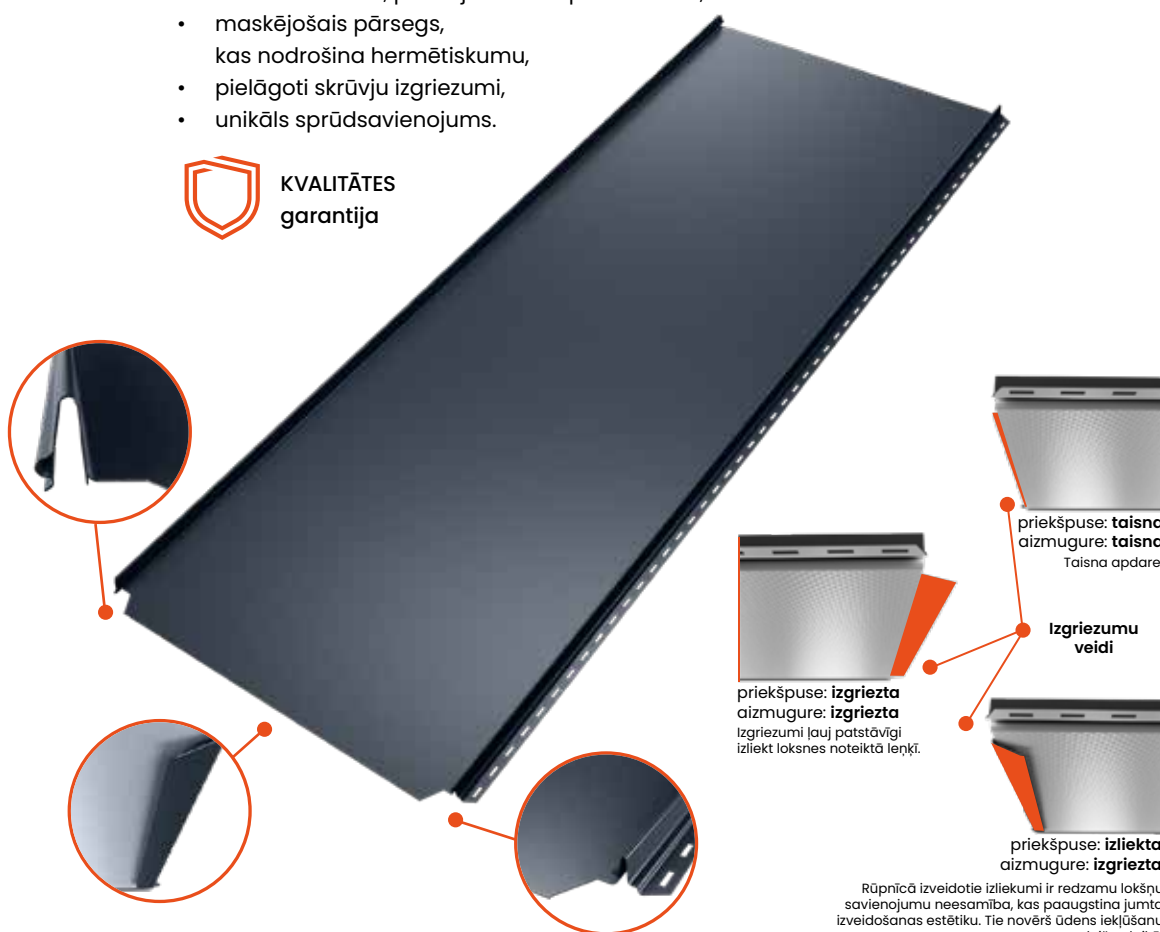

tehniskie dati

profila augstums
izmantojamais platums
kopējais platums
min. loksnes garums
maks. ieteicamais
loksnes garums
loksnes biezums
min. jumta slīpums

23 mm
320 mm
355 mm
500 mm
11000 mm
0,5 mm; 0,7 mm
8°




Universāls
PIELIETOJUMS



PĒC IZMĒRA
griezts
izstrādājums



Uzstādīšana
SISTĒMA
"KLIKŠKIS"




Kolorystykę oraz informacje o powłokach ochronnych znajdziesz na stronie 38 – 39.

Gudra izvēle ilgiem gadiem — paneļi ar ieloci PHR 560.


apdare molet

smalki štancējumi

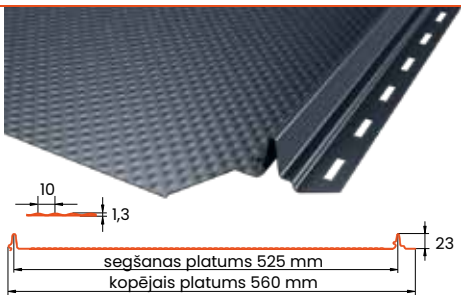


plakana apdare

pārbaudīts risinājums
klasiskām ēkām

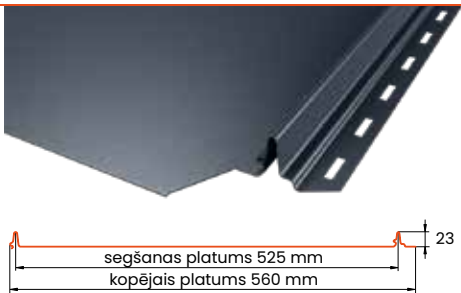


apdare mikrovilnis

vienkārša un gaumīga apdare

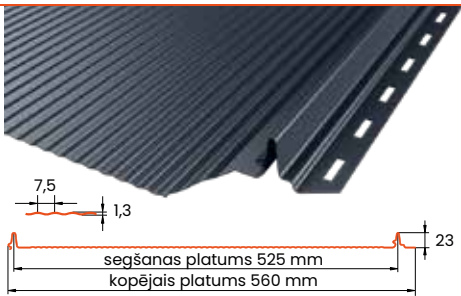


apdare trapecē-2

forma, kas pielāgota jaunākajām
tendencēm

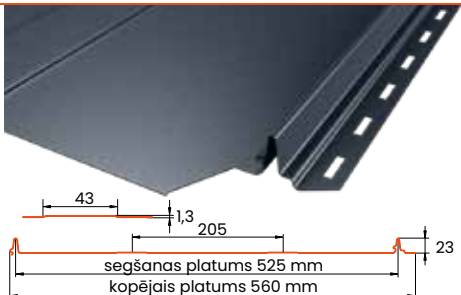

apdare trapecē-4

dekoratīvi
trapecveida štancējumi

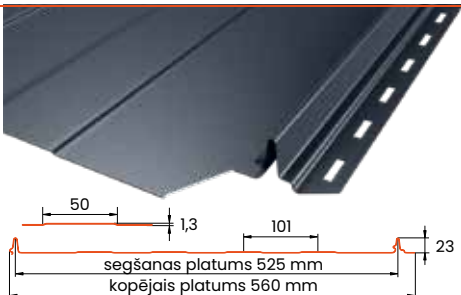

DRIPSTOP



Aizsargājiet
savu telpu
no mitruma.

SOUNDCONTROL
Acoustic isolation



Nodrošiniet
sevē komfortu
un samaziniet
troksni pat par 34 %.

Krāsu gammu un informāciju par aizsargpārklājumiem Jūs atradīsiet 38.–39. lpp.

jumtu apdares elementi

PHR Revolution panel na rābek

Jūsu māja piesaistīs skatienus.


Profesionāli izveidot jumtu nozīmē izstrādāt to līdz sīkumiem. Pareizi izveidoti jumta apdares elementi ir labākais risinājums ilgtermiņam, kas garantē komfortu, drošību un mieru.




taisna kore PHR




vienslīpes jumta apmale PHR

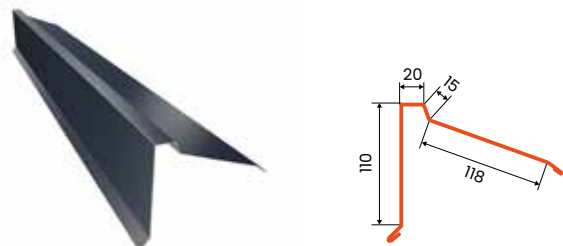

trapeceveida lāsenis PHR

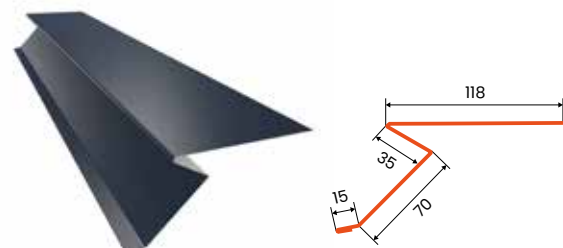


trapeceveida kore PHR

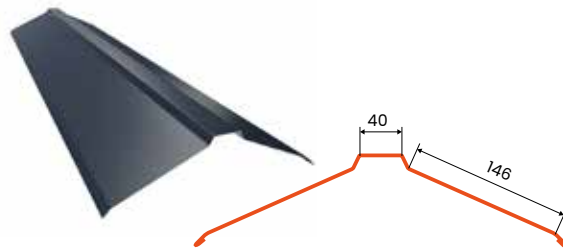


taisns lāsenis PHR




liels trapeceveida lāsenis PHR

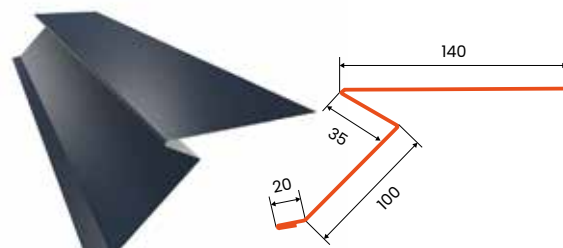

lāsenis
taisns PHR



vējdēlis PHR

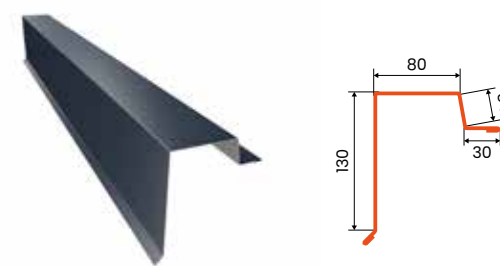


savienotājs PHR




mazs vējdēlis PHR




savienotājs PHR

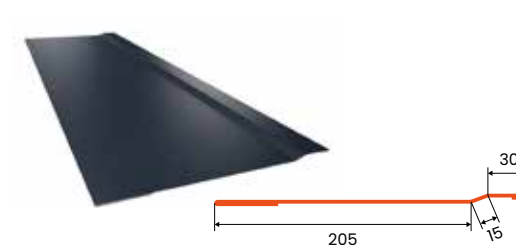


atloks PHR

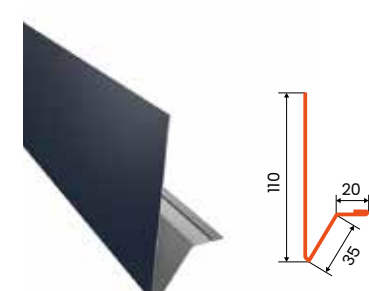

piltuves noteka PHR

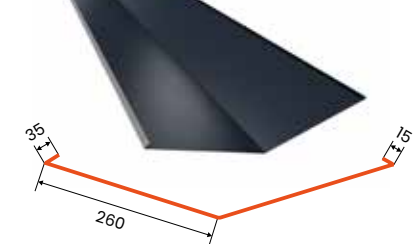


sānu savienotājs PHR

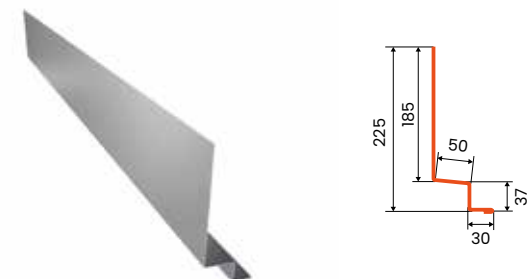

liels vējdēlis PHR



zemkores līste PHR

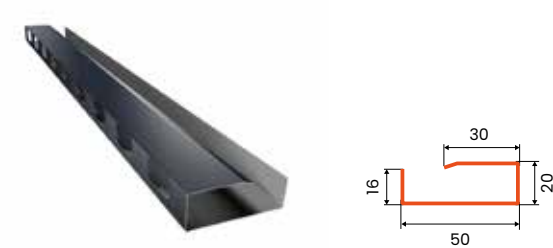

trapeceveida paneļi — vienkārši risinājumi

Tie bieži ir vispareizākie.


Ja ir ātri un efektīvi jāizveido mājas, garāžas, nojumes, saimniecības telpas vai citas ēkas jumts — izdariet to pats, izvēloties atbilstošu paneļu.

Jums patiešām ir daudz iespēju, krāsu un štancējumu izvēlei. Praktiski bez ierobežojumiem.



Trapeceveida paneļi **HANBUD** ir vispirms:

- vienkārša un ātra uzstādīšana;
- plašs krāsu un pārklājumu klāsts;
- lokšņu pieejamība ne tikai 1., bet arī 2. šķirā, kas ir ekonomisku risinājumu garantija.

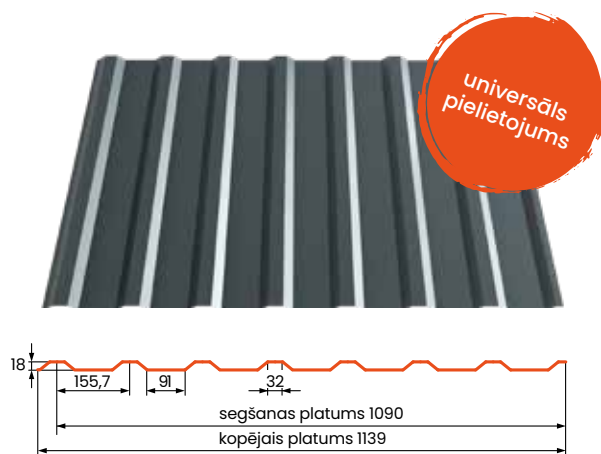


T18N



jumts
fasāde

tehniskie dati

profila augstums	18 mm
izmantojamais platums	1090 mm
kopējais platums	1139 mm
maks. ieteicamais loksnes garums	7500 mm
min. loksnes garums	500 mm

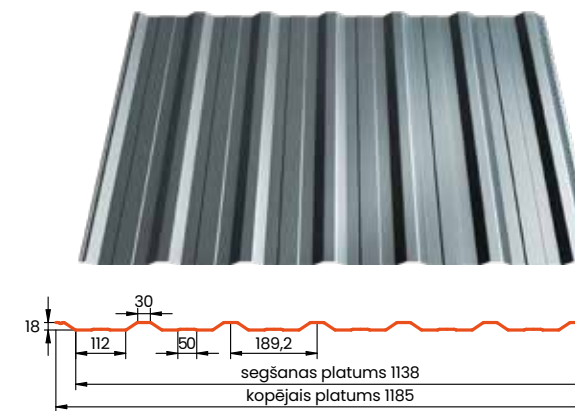


T18E



jumts
fasāde

tehniskie dati

profila augstums	18 mm
izmantojamais platums	1138 mm
kopējais platums	1185 mm
maks. ieteicamais loksnes garums	7400 mm
min. loksnes garums	500 mm

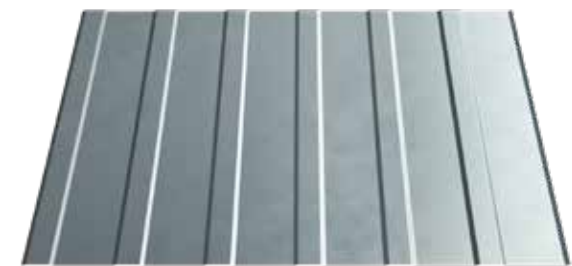


T3



fasāde

tehniskie dati

profila augstums	3 mm
izmantojamais platums	1200 mm
kopējais platums	1244 mm
maks. ieteicamais loksnes garums	2300 mm
min. loksnes garums	500 mm

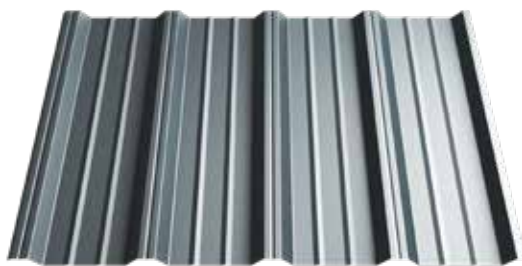


T35R



jumts

tehniskie dati

profila augstums	32 mm
izmantojamais platums	1110 mm
kopējais platums	1143 mm
maks. ieteicamais loksnes garums	9500 mm
min. loksnes garums	500 mm





T7



fasāde

tehniskie dati

profila augstums	7 mm
izmantojamais platums	1185 mm
kopējais platums	1220 mm
maks. ieteicamais loksnes garums	5000 mm
min. loksnes garums	500 mm

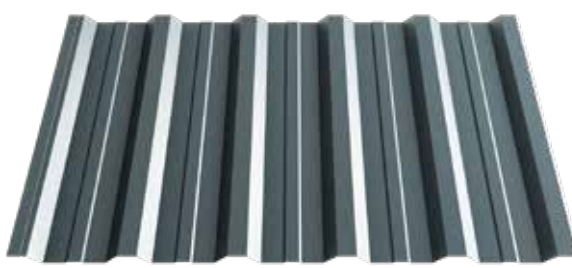

T35



jumts

fasāde

tehniskie dati

profila augstums	35 mm
izmantojamais platums	1050 mm
kopējais platums	1080 mm
maks. ieteicamais loksnes garums	10000 mm
min. loksnes garums	500 mm




T14R



jumts

tehniskie dati

profila augstums	14 mm
izmantojamais platums	1130 mm
kopējais platums	1170 mm
maks. ieteicamais loksnes garums	6700 mm
min. loksnes garums	500 mm

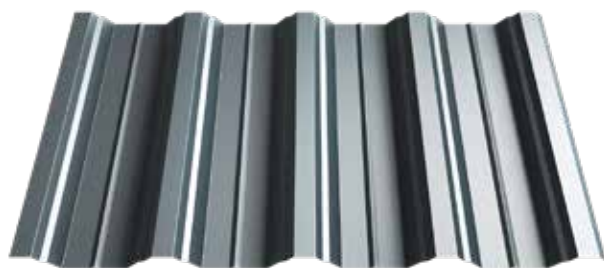

T55




jumts

fasāde

tehniskie dati

profila augstums	55 mm
izmantojamais platums	1030 mm
kopējais platums	1070 mm
maks. ieteicamais loksnes garums	11000 mm
min. loksnes garums	500 mm

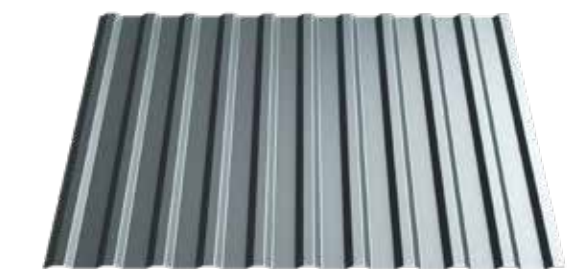

T14R classic



jumts

tehniskie dati

profila augstums	14 mm
izmantojamais platums	1130 mm
kopējais platums	1170 mm
maks. ieteicamais loksnes garums	6700 mm
min. loksnes garums	500 mm

jumtu apdares elementi

moduļveida dakstiņveida paneli
pēc izmēra griezti
dakstiņveida paneli
trapeceveida paneli


Skaistums slēpjas detaļā...

Reizēm viens mazs elements spēj sagraut daudzsoļu kopuma efektu. Mūsu jumtu apdare elementi izceļ unikālu ēkas raksturu. Īpaši izstrādātā sistēma nodrošina visu jumta elementu optimālu saskaņotību.


Labi izgatavoti jumtu apdares elementi ir seguma komforta, drošības un estētikas garantija.



satekne

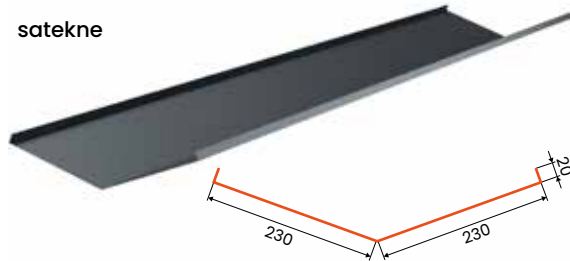

lāsenis

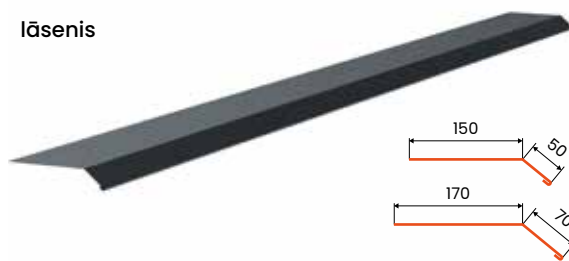


apakšējais vējdēlis



augšējais vējdēlis



apaļā kore

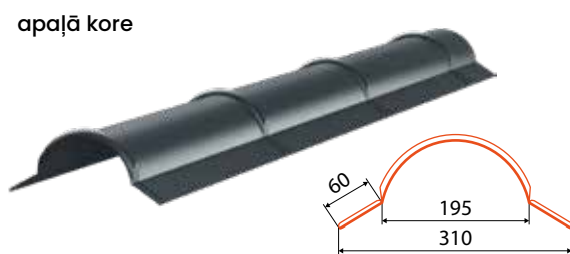

taisnā kore



sienas apdares elements



skursteņa pieslēgums



vējdēlis panelim



štancētā kaskādveida kore



taisnā kaskādveida kore



sniega barjera



krāsu gamma

POLAR^{MAT}



Premium Anthracite



Premium Brown

GREENCOAT[®] Crown BT



Grey RR2H3



Brown RR887



mat



RAL 8004



RAL 3011



RAL 8019



RAL 6020



RAL 8017 ***



RAL 9005 ***



RAL 7016 ***

połysk*



RAL 8004



RAL 3011



RAL 8019



RAL 7016



RAL 8017



RAL 3005



RAL 6005



RAL 9005



RAL 9010



RAL 9002



RAL 9006



RAL 9007

alucynk



ocynk**



* Neattiecas uz modeļiem **retto/argilla**.
** Attiecas tikai uz trapecveida paneliem.
*** pieejams šuvju panelim PHR 355, citas krāsas un pārklājumi pieejami tikai pēc individuāla pasūtījuma.


Krāsām ir ilustratīvs raksturs un tās nav pamats reklamācijai.
Ražotājs pieļauj tonu atšķirības starp atsevišķām partijām.

aizsargpārklājumi




POLAR^{MAT}

- 1. Modificēta poliuretāna apdare
- 2. Grunts slānis
- 3. Ķīmiskā apstrāde
- 4. Cinka pārklājums
- 5. Tērauda serde
- 6. Biezs apakšējais slānis – 12 µm

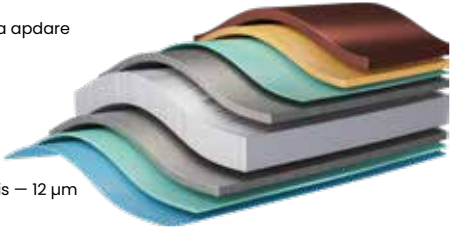


GREENCOAT[®] Crown BT

- 1. Elļains organiskais pārklājums
- 2. Grunts slānis
- 3. Ķīmiskā apstrāde
- 4. Cinka pārklājums
- 5. Tērauda serde
- 6. Divslāņu aizsargpārklājums

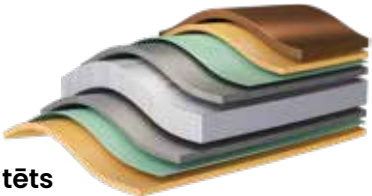

matēts

- 1. Poliestera poliamīda pārklājums
- 2. Grunts slānis
- 3. Virsmas apstrāde
- 4. Cinka pārklājums
- 5. Tērauda serde

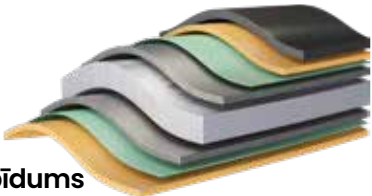

spīdums

- 1. Poliestera pārklājums
- 2. Grunts slānis
- 3. Virsmas apstrāde
- 4. Cinka pārklājums
- 5. Tērauda serde



alucinks

- 1. Bezkrāsaina aizsarglaka SPT Easyfilm
- 2. Alumīnija un cinka slānis
- 3. Tērauda serde



	GREENCOAT	PolarMAT	matēts	spīdums	alucinks
Tehniskā garantija	50 gadi	50 gadi	20 gadi	10 gadi	10 gadi
Estētiskā garantija	25 gadi	25 gadi	—	—	—
Lakas pārklājums	organiskais (SSAB patents)	modificētais poliuretāns	poliesters/ poliamīds	poliesters	—
Pārklājuma biezums	26 µm	45 µm	35 µm	25 µm	—
Izturība pret UV stariem	RUV3	RUV4	RUV2	RUV2	—
Izturība pret koroziju	RC5	RC5	RC4	RC3	—

iespēju komforts

Aizsargājieties pret to, kas traucē mieru.

Mēs nevaram ietekmēt visu un novērst visu, kas rada problēmas. Dažas lietas vienkārši jāpieņem. Troksnis vai ūdens tvaika kondensācija ir parādības, kas var būt ļoti apgrūtināošas. Par laimi tās var samazināt un baudīt mieru zem sava jumta.


Uzziniet vairāk par risinājumiem **SOUNDCONTROL** un **DRIPSTOP**.



Akustiskais paklājs

Troksnis, kas rodas, lietum nokrītot uz tērauda jumtu, rada diskomfortu iedzīvotājiem. Akustiskais paklājs **SOUNDCONTROL** ir ideāls problēmas risinājums – izolācijas slānis samazina trokšņa līmeni, nodrošinot ēkas iedzīvotājiem lielāku komfortu.

Izmantotā akustiskā paklāja **SOUNDCONTROL** lielāku komfortu ir apstiprināta pētniecības institūtā. Pētījumi liecina, ka akustiskais paklājs **SOUNDCONTROL** var samazināt trokšņa līmeni pat par 8 dB (līdz 34 %).

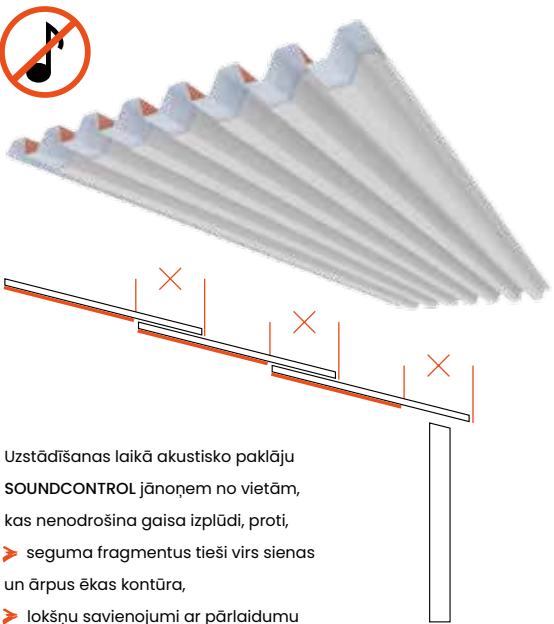

Uzstādīšanas laikā akustisko paklāju **SOUNDCONTROL** jāņem no vietām, kas nenodrošina gaisa izplūdi, proti,

- seguma fragmentus tieši virs sienas un ārpus ēkas kontūra,
- lokšņu savienojumi ar pārklaidumu



Mata antykondensacyjna

Ūdens tvaika uzkrāšanās ir daudzu ēku problēma. Jo īpaši vietu ar lielā temperatūru un mitruma līmeņa svārstībām. Tas var izraisīt pārklājuma koroziju un pat ēkas konstrukcijas bojājumus.

Problēmas risinājums ir **DRIPSTOP** pretkondensācijas paklājs, kas absorbē ūdens tvaiku un novērš to kondensāciju. Tas lieliski noderēs jumtu bez siltinājuma gadījumā, ar paaugstinātu ūdens tvaika kondensāciju.



tehniskie parametri

Dakstiņveida paneļu griezumu tabula
argilla, moderna, vena (15/20)

Moduļu skaits	pilna moduļa garums [mm]	
	modulis 350	modulis 400
1	470	520
2	820	920
3	1170	1320
4	1520	1720
5	1870	2120
6	2220	2520
7	2570	2920
8	2920	3320
9	3270	3720
10	3620	4120
11	3970	4520
12	4320	4920
13	4670	5320
14	5020	5720
15	5370	6120
16	5720	6520
17	6070	6920
18	6420	7320
19	6770	-
20	7120	-

Pārklaidums pilna moduļa garumam 12 cm

Dakstiņveida paneļu griezumu tabula
vena, šancējums 30 mm

Moduļu skaits	pilna moduļa garums [mm]	
	modulis 350/30	modulis 400/30
1	500	550
2	850	950
3	1200	1350
4	1550	1750
5	1900	2150
6	2250	2550
7	2600	2950
8	2950	3350
9	3300	3750
10	3650	4150
11	4000	4550
12	4350	4950
13	4700	5350
14	5050	5750
15	5400	6150
16	5750	6550
17	6100	6950
18	6450	7350
19	6800	-
20	7150	-

SVARĪGI! Pārklaidums pilna moduļa garumam dakstiņveida paneļiem **vena** ar šancējuma augstumu 30 mm ir 15 cm.

Trapecveida paneļu garumu tabula

Simbols	minimālais garums [mm]	maksimālais ieteicamais garums [mm]	
	#0,47 mm #0,50 mm	#0,47 mm	#0,50 mm
T-3	500	2000	2300
T-7	500	5000	5000
T-8	500	4500	5000
T-14R	500	6500	6700
T-14R classic	500	6500	6700
T-18N	500	7000	7500
T-18E	500	7000	7400
T-35	500	9000	10000
T-35R	500	8000	9500
T-55N	500	10000	11000

Dakstiņveida paneļu garumu tabula

Modelis	minimālais garums [mm]	maksimālais ieteicamais garums [mm]	
	#0,47 mm #0,50 mm	#0,47 mm	#0,50 mm
argilla 350/30	470	5000	5000
argilla 400/30	520	-	5000
malta 350/30	470	5700	5000
malta 400/30	520	5000	5000
vena 350/15/20/30	470	5700	6000
vena 400/20	520	5700	6000

Minimālais un maksimālais atsevišķu izstrādājumu garums var mainīties tehnisko apsvērumu dēļ. Piedāvātos garumus ir vērts pārbaudīt B2B platformā, kas tiek regulāri atjaunināta.

tas pats sevi neizdarīs — kā mēs to darām?

Cilvēki — mūsu labākais ieguldījums...

Tieši viņu aizrautība un kompetence nodrošina izstrādājumu, ko visi varam baudīt, spēku.

Nekas nesniedz tādu gandarījumu kā uzticība, ko mēs cenšamies stiprināt katru dienu, garantējot kopīgus panākumus īstenotos projektos.

Sākumā bija rullis... tērauda rullis :)
...un pēc tam viss jau bija kā viegla pastaiga.
Lidojums kosmosā nebūtu iespējams bez tērauda.
Eiropa un visa pasaule bez tērauda nebūtu šajā vietā,
kur tā šodien ir.



1. cilvēki, kompetences



2. misija

Pastāvīga vēlēšanās attīstīties, atvērtība uz izmaiņām un tirgus vajadzību apzināšanās ir mūsu galvenie pieņēmumi.

Tieši tāpēc mēs ar katru gadu cenšamies noteikt tendences, kuras soli pa solim pietuvina mūs izvirzītiem mērķiem.

Mēs vēlamies, lai, pateicoties mūsu izstrādājumiem, katrs varētu īstenot sapni par savu māju.

Kvalitātes, noturības, apmierinātības pamats...

Mēs jau daudzus gadus esam savu uzdevumu augstumos un piegādājam izstrādājumus, kas izstrādāti līdz sīkumiem.

Modernums ir atnācis mūsu uz ražošanas ceļiem. Pastāvīgā attīstība ir ne tikai personāla attīstība, bet arī ražošanas procesu automatizācija. Atsevišķa pētniecības, attīstības un mašīnu ražošanas nodaļa nodrošina mums gandrīz neierobežotas iespējas attīstībai.

Pateicoties tam, mēs arī esam elastīgi un viegli pielāgojamies mainīgai videi.

Kā zināms...
kur automatizācija, tur arī standarti,
un mēs tos izpildām jau daudzus gadus
— arī tos visstingrākos.

3. ražošana



4. loģistika

Mums patīk braukt, vislabāk ar automašīnām, kas līdz malai piekrautas ar precēm, tālu un tuvu. Mēs to darām ar neslēptu gandarījumu, savlaicīgi un ar smaidu. Mēs piegādājam preces tirdzniecības vietās un tiešiem klientiem.

Mēs darām to darīt, pateicoties savai loģistikas bāzei, kas katru gadu 60 reizes braukt apkārt zemes lodei. Mums būs ļoti patīkami, ja viena no pieturām mūsu maršrutā būs tieši pie Jums.

Eiropa un pasaule mums ir atvērtas neatkarīgi no tā, kādu mērķa punktu Jūs norādīsiet. Austrālija, Japāna, Rumānija, Vācija vai Kurjani. Mēs piegādāsim preces.

➤ **25 uzņēmuma kravas automašīnas.** Katru dienu mēs pārvadājam preces ar kopējo svaru 165 tonnas.

➤ **Mēneša laikā mēs piecas reizes braucām apkārt zemes lodei.** Mūsu mašīnas katru mēnesi pārvar vairāk nekā 200 000 km.

➤ **Mēs izpildām 5500 pasūtījumu mēnesī.**

➤ **Mēs nobraucam 100 maršrutus nedēļā.**



Jumtu segumu katalogs
gudri būvējošiem